

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ TIG

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРЕЛОК ДЛЯ TIG
ГОРЕЛКИ // SR-B

СЕРИЯ ГОРЕЛОК SR-B

Если вы ищете качественные TIG горелки, то это SR-B! Они спроектированы с целью предоставить удобство и универсальность.

Выбирайте между газовым или жидкостным охлаждением, с кнопкой включения или с газовым вентилем, или с опциональной гибкой головкой. Горелки SR-B адаптируются к каждой вашей задаче.



- **МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК, ОХЛАЖДАЕМЫХ ГАЗОМ, ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРИ ПВ (ПН) 60% ОТ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ ЦИКЛА. МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК, ОХЛАЖДАЕМЫХ ЖИДКОСТЬЮ, ПРИ ПВ (ПН) 100% ОТ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА.**
- **РУКОЯТКА ИМЕЕТ ПОВОРОТНЫЙ УЗЕЛ СТЫКОВКИ С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЛЕГКОСТИ МАНИПУЛЯЦИЙ ГОРЕЛКОЙ.**
- **ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА ОБОРУДОВАНА УДОБНЫМИ КНОПЧНЫМИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ.**

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

- **АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ**
- **АВТОМОБИЛЬНАЯ**
- **ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **ЛЕГКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**
- **СУДОСТРОЕНИИ И ОФФШОР**
- **НЕФТЕХИМИЯ**
- **ТРУБОПРОВОДЫ**
- **МЕТАЛЛУРГИЯ**
- **ПРОИЗВОДСТВО ЦИСТЕРН И КОНТЕЙНЕРОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК SR-B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SR-B 9	SR-B 17	SR-B 18	SR-B 20	SR-B 21	SR-B 26	SR-B 26HD	SR-B400
ПВ (ПН) Ток сварки (10 мин цикл)	60% 80 A AC 110 A DC	60% 100 A AC 140 A DC	100% 225 A AC 320 A DC	100% 160 A AC 220 A DC	100% 240 A AC 340 A DC	60% 140 A AC 200 A DC	60% 160 A AC 230 A DC	100% 315 A AC 450 A DC
Вольфрамовый электрод	0.5-1.6 мм	0.5-2.4 мм	0.5-4.0 мм	0.5-3.2 мм	0.5-3.2 мм	0.5-4.0 мм	0.5-4.0 мм	1.0-4.8 мм
Длина кабеля	4м, 8м	4м, 8м	4м, 8м	4м, 8м	4м, 8м	4м, 8м	4м, 8м	4м, 8м
Охлаждение	Газовое	Газовое	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Газовое	Газовое	Жидкость

ГОРЕЛКИ SR-B

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ TIG

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА							
ГОРЕЛКА	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОКС 25, Вентиль		ОКС 50, Разъем управления с 2-контактами, Газ - 1/8"			
		4 м	8 м	4 м	8 м	12 м	16 м
SR-B 9	Газ			0700025500C	0700025501C		
SR-B 9FX	Газ			0700025506C	0700025507C		
SR-B 9V	Газ	0700025504C	0700025505C				
SR-B 17	Газ			0700025508C	0700025509C	0700025510C	0700025511C
SR-B 17FX	Газ			0700025516	0700025517		
SR-B 17V	Газ	0700025512C	0700025513C	0700025514C	0700025515C		
SR-B 26	Газ			0700025518C	0700025519C	0700025520C	0700025521C
SR-B 26FX	Газ			0700025524C	0700025525C		
SR-B 26HD	Газ			0700025526C	0700025527C		
SR-B 26V	Газ			0700025522C	0700025523C		
SR-B 26V HD	Газ			0700025530C	0700025531C		
SR-B 26 FX HD	Газ			0700025532C	0700025533C		
SR-B 18	Жидкость			0700025550C	0700025551		
SR-B 18FX	Жидкость			0700025554C	0700025555C		
SR-B 20	Жидкость			0700025534C	0700025535C		
SR-B 20FX	Жидкость			0700025536C	0700025537C		
SR-B 21	Жидкость			0700025544C	0700025545C	0700025546C	0700025547C
SR-B 21FX	Жидкость			0700025548C	0700025549C		0700025558C
SR-B 400	Жидкость			0700025538C	0700025539C		

FX – гибкая головка, V – клапан, HD – для тяжелого режима работы

Чтобы получить полный список расходных деталей, обратитесь к отдельному информационному листу (XA002066*).

ГОРЕЛКА	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОКС 50, Разъем управления под 8-контактов, Газ - 1/8" (Rogue ET, Rebel)	
		4 м	8 м
SR-B 26	Газ	0700025580C	0700025581C

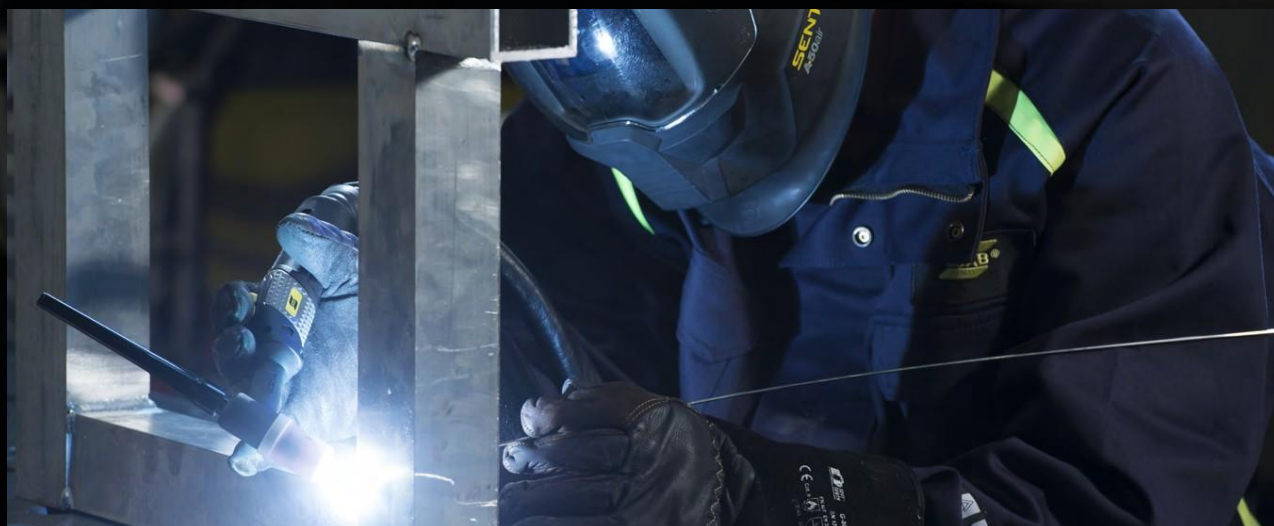

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Для сварочных горелок SR-B, как и для всего оборудования ESAB, всегда доступно превосходное сервисное обслуживание и техническая поддержка.

Квалифицированный отдел обслуживания клиентов готов быстро ответить на любые вопросы, решить проблемы и помочь с обслуживанием и модернизацией оборудования.

Для получения подробной информации о горелках SR-B посетите сайт esab.com

При выборе multifunctional и эргономичной горелки для сварки вам понадобятся высокоэффективные сварочные материалы и оборудование компании ESAB. Подробнее на esab.com.



ESAB / esab.com



ВСЕМИРНО СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Spanish-AR / 06-09-21